パン・チルト・12倍ズームドームカメラ（屋内用）

L9322-BN

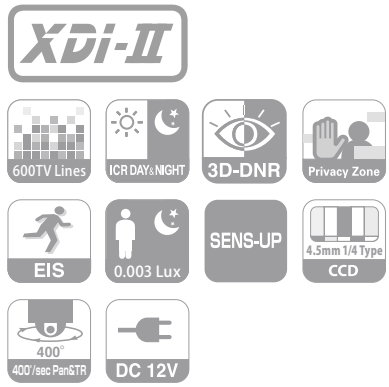

- 600TVラインの高解像度
- 光学12倍ズーム
- プリセットポジション128か所
- パン360°、チルト90°
- デイ&ナイト機能
- 8エリア プライバシーマスキング

■ 天井直付け/埋め込み 設置 兼用

L9322-BNの設置は標準天井直付け仕様となっております。胴回りカバーを外して設置をすれば、埋め込み仕様にて設置いただけます。

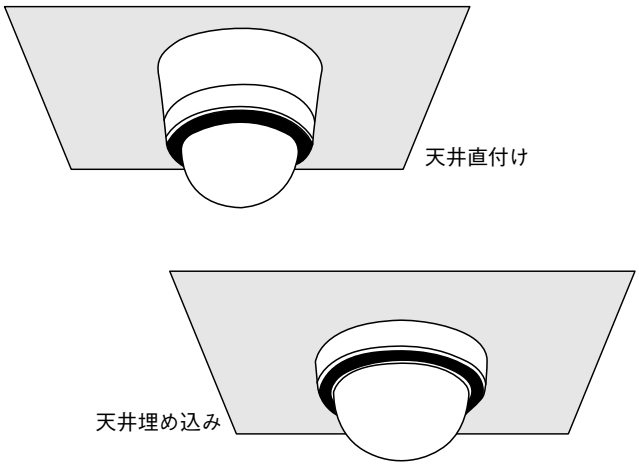

■ 光学12倍ズーム

光学12倍ズームを搭載。
焦点距離、3.80mm広角から45.6mmの望遠をカバー

ノーマル

光学12倍

※写真はイメージです。

LG パン・チルト・12倍ズーム ドームカメラ（屋内用）

■寸法図（単位：mm）

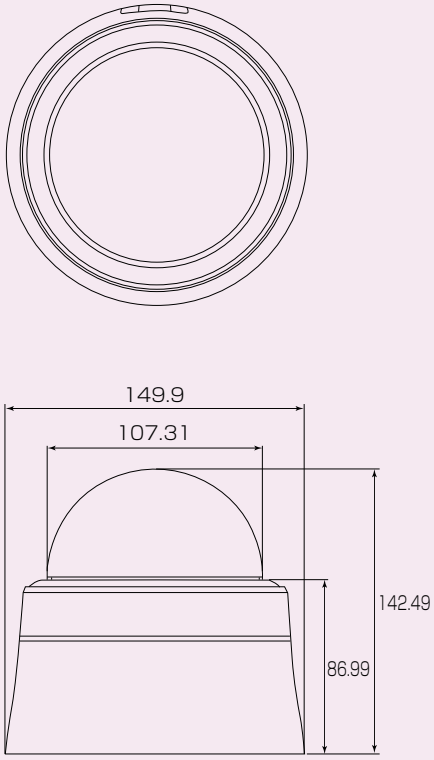

Specifications

Model		L9322-BN
TV方式		NTSC方式に準拠
映像素子		4.5mm（1/4タイプ）CCD
総画素数/有効画素数		52万画素/48万画素
水平解像度		600TVライン
レンズ		12X、F1.6（ワイド）、F2.7（テレ）f=3.80～45.6mm
S／N比		50dB以上（AGCオフ）
最低被写体照度（白黒）		0.05lx（Sence-up Off時） 0.003lx（Sencd-up On時）
同期方式		内部同期
機能	デイナイト	デイ/ナイト/オート（ICR）
	デジタルズーム	X12
	ホワイトバランス	オート/ワンプッシュ/マニュアル/ATW（1700K～11000K）
	シャッタースピード	1/60秒.（1/100秒）～1/120,00秒
	逆光補正	WDR/BLC/HSBLC/オフ
	ノイズ除去	3D-DNR（オフ/低/中/高）
	ゲインコントロール（AGC）	0レベル～10レベル
	電子感度	オフ/オート（X2、X3、X4・・・,X128）
	D－効果	オフ/V-フリップ/ミラー/回転
	スタビライザー	オフ/オン
	プライバシーマスキング	8エリア
	パン/チルト範囲	パン:360° /チルト:90°
	プリセットスピード	500° /秒
	プリセット	128か所
	オートパン	2～8ポイント
	パターン	4パターン
	グループツアー	9グループ
	モーション検知	有り
通信		RS-485
プロトコル		LG-Multix、Pelco-D、Pelco-P、Pelco-C
アラーム入力		3入力
アラーム出力		1出力
映像出力		コンポジット 1Vp-p（75Ω）
動作温度		-10℃～50℃（湿度0%～80%RH）
電源/消費電力		AC24V、DC12V/12W
寸法（Φ×H）／重量		150mm×143mm／860g

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元
株式会社ジーネット セキュリティシステム部
<大阪本社>
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/
<東京営業所>
〒143-0006 東京都大田区平和島
6丁目1番1号 東京流通センターB棟7階
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

製造元
LG Electronics Inc.

GC20130036①E